Genieten van gemak

enduro®

caravanmover

- Betrouwbare caravanmover met de beste prijs-kwaliteitverhouding.
- Op de millimeter nauwkeurig en schokvrij manoeuvreren met softstart en softstop.
- Solide aluminium aandrijfrollen.
- Licht in gewicht.
- Leverbaar als halfautomaat (EM304) en volautomaat (EM305).
- TÜV gekeurd, inclusief ABE (voor Duitsland)

Toepassingsgebied

De enduro® caravanmover is geschikt voor enkel-assige caravans

Voor chassis met een L-vormig en U-vormig profiel

Voor chassis met een dikte van 2,8 t/m 3,5 mm

Diverse adaptersets beschikbaar voor optimale montage

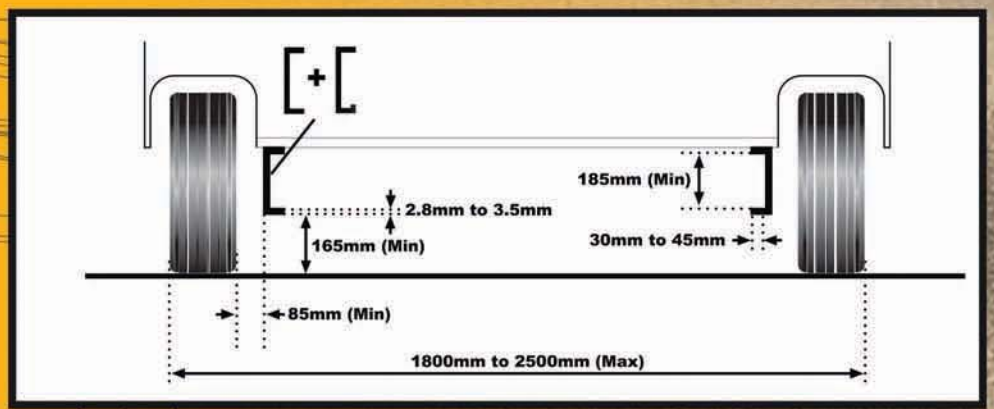

Specificaties

Type	enduro® EM304 & EM305
Gebruikersspanning	12 Volt DC
Gemiddeld stroomverbruik	20 Ampère
Maximum stroomverbruik	120 Ampère
Snelheid	Ca. 13cm per Seconde
Gewicht	EM304 Ca.36kg (excl. accu) EM305 Ca.33kg (excl. accu)
Toegelaten totaalgewicht	2000Kg
Toegelaten totaalgewicht bij 20% helling	1650Kg
Minimum breedte (caravan/aanhanger)	1800mm
Maximale breedte (caravan/aanhanger)	2500mm
Maximale bandenbreedte	205mm
Stroombron (accu)	12V 105Ah (aanbevolen), 85Ah (min.)

Voor meer informatie over enduro® en de dichtstbijzijnde dealer, bezoek onze website: www.enduro-mover.eu